ROMA

Cerramiento vertical Zip

Cerramiento vertical con sistema ZIP a prueba de viento para pérgola bioclimática GÉNOVA.



Sistema Zip

El sistema Zip, proporciona resistencia al viento y al agua, protegiendo completamente el espacio interior de las condiciones climáticas adversas.

- Resistencia al viento
- Hasta **4,5 m.** Ancho Hasta **3 m.** Alto
- Apertura y cierre mediante **control remoto**
- Tecnología **CNC**
- Carta de acabados RAL, **combinables entre sí.**



GÉNOVA + ROMA

SUN STOP



GENOVA + ROMA + LED

Teléfono: (+52) 229 981 1880
E-mail: presupuestos@nevaluz.com

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001
ER- 1317/2000

CE

SUN STOP



GÉNOVA

Pérgola Bioclimática

nevaluz

GÉNOVA

La pérgola bioclimática GÉNOVA es ideal para instalar en jardín o terraza.

Fabricación española de alta calidad, fácil montaje y eficacia. Ahorre energía regulando la temperatura con una pérgola Sun Stop.

Orientación de lamas
personalizable.



motor **silencioso**

Resistencia al viento. **Clase 6** según la norma UNE EN 13561.

Tecnología **CNC**

Control remoto para **lamas, luz LED y cerramiento.**

Carta de colores RAL disponible, **combinable entre ellas.**



GÉNOVA | Autoportante



GÉNOVA | Pared-suelo

Máxima protección contra la interperie

Protección contra el viento: cuenta con la clasificación de resistencia al viento más alta del mercado, Clase 6 según la norma UNE EN 13561.

Su sistema de estanqueidad perimetral y drenaje de agua proporciona protección contra la lluvia. Su sistema de cierre de lamas de aluminio proporciona protección solar los 365 días del año.

Ajustando su sistema de lamas a una posición de 105º, se crea un flujo natural que desplaza el aire caliente hacia arriba.

0º **Techo plano**
Máxima protección y estanqueidad contra el viento, la lluvia y la radiación solar.



105º **Lamas a 105º**
Esta posición facilita el flujo de aire y la regulación del paso de la luz a través de las lamas en función de sus necesidades.



90º **90º Lamas**
Esta posición de seguridad evitará la acumulación de nieve y lluvia en situaciones peligrosas.



Inclinación de lamas ajustables
Máxima protección contra el viento, la lluvia y los rayos UV. El ángulo de apertura es totalmente personalizable.



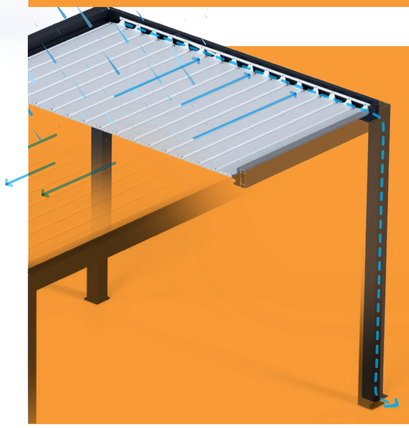

Perímetro de drenaje sellado

Gracias al sellado perimetral, la pérgola Génova está diseñada para poder evacuar el agua de lluvia a través de canales.

Sellado entre lamas
El sellado entre las lamas hace que nuestra pérgola sea impermeable a la lluvia y reduce el movimiento entre las lamas causado por el viento.







Iluminación perimentral LED de Neón
con intensidad ajustable.

CARACTERÍSTICAS GÉNOVA

- Cobertura de hasta 24 m² por módulo.
- Sistema de evacuación de agua integrado.
- Sistema automatizado de apertura y cierre de lamas
- Mando a distancia para controlar las lamas, la luz LED y los cerramientos verticales.
- Iluminación perimetral de neón LED con intensidad regulable.
- Tornillería oculta en la unión del perfil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GÉNOVA

- Resistencia al viento clase 6, hasta 100 km/h.
- Motor lineal 2000 Nw.
- Doble motor a partir de 12m².
- 4000-4500 K intensidad LED.
- Aleación de aluminio 6063-T6.
- Componentes CNC.
- Acabados lacados con recubrimiento en polvo.

Información estructural





Soporte pared



Soporte suelo / soporte suelo oculto



Poste



Guía doble



Guía



Lama